



احجام تهیه و اجرای پوشش انبار آهن آلات کارخانه توزیع طبق شماره درخواست 316 مورخه 1403/12/5 به شرح ذیل میباشد :

- 1- تهیه و اجرای زیرسازی پوشش ساندویچ پنل و آبرو به همراه ضد زنگ و رنگ روغنی 2400 کیلوگرم
- 2- تهیه ، ساخت و نصب آبرو گالوانیزه 2 میلیمتر به همراه پوشش داخلی زینک محل جوشکاری با حداقل 60 میکرون ضخامت 2200 کیلوگرم
- 3- تهیه و اجرای سقف و دیوار ساندویچ پانل با آبیندی کامل (متر مفید) 1750 متر مربع
- 4- تهیه ، ساخت و اجرای فلاشینگ و آبیندی کامل در اشکال مختلف (طول حدودی 420 متر طول مفید) 170 متر مربع مفید
- 5- تهیه ، ساخت و نصب جوشکاری کف خواب گالوانیزه به ضخامت 2 میلیمتر 10 عدد


توضیحات :

- ساندویچ پانل سقف و دیواری، فلاشینگ ها ، آبرو گالوانیزه ، اسپری زینک گالوانیزه ، تسمه 4*50 میلیمتر، نبشی 6*60 ، قوطی 40*100 میلیمتر ، ناودانی 120 ، ضد زنگ ، رنگ روغنی ، ابزار آلات ، تجهیزات، داربست ، جرثقیل ، تخته زیرپایی ، الکترود ، پیچ و واشر های مربوطه و ... به عهده پیمانکار می باشد.
- زیرسازی آبرو ها با استفاده از تسمه های گالوانیزه در ابعاد 4*50 میلیمتر با توجه به اشکال آبرو خواهد بود
- پوشش سقف ساندویچ پنل سقفی و دیواری به ضخامت 4 سانتیمتر با مشخصات : 1- فوم ضد حریق با دانسیته حداقل 40 کیلوگرم بر متر مکعب 2- ورق زیرین صاف آلوزینک به ضخامت 0.5 میلیمتر با رال رنگ 1015 کرم 3- ورق بالا دوزنقه ای آلوزینک به ضخامت 0.5 میلیمتر با رال رنگ 5017 آبی
- فلاشینگ ها در اشکال مختلف با ورق صاف آلوزینک به ضخامت 0.5 میلیمتر با رال رنگ 1015 کرم و 5017 آبی خواهد بود.
- اورلپ و پرت ورق های فلاشینگ ها ، پوشش سقف و دیوار ساندویچ پانل در صورت وضعیت لحاظ نخواهد شد .
- مقدارهای فوق حدودی بوده و مقدارهای دقیق بعد از اتمام پروژه گزارش خواهد شد .
- سایت ویزیت پیمانکار الزامی میباشد
- شرکت کنندگان بعد از بررسی کلیه نقشه های ارائه شده در صورت داشتن هرگونه ابهام فنی نسبت به رفع ابهام از این واحد اقدام نمایند.
- پیمانکار باید کلیه ابعاد و شرایط محل اجرا را قبل از شروع کار بررسی نماید.
- کلیه مواد و مصالح مصرفی ، قبل از تهیه و استفاده باید به تایید واحد تاسیسات برسد.
- کلیه مقررات ملی ساختمان باید رعایت گردد.
- به مدت یکسال ضمانت مواد مصرفی و اجرا بدون قید و شرط از پیمانکار اخذ گردد.
- به همراه این توضیحات 1 برگ نقشه وجود دارد که باید هنگام استعلام بها به تایید پیمانکار برسد و در صورت نیاز به نقشه های دیگر متعاقباً اعلام خواهد شد.
- هزینه غذا ، اسکان ، ایاب ذهاب و ... به عهده پیمانکار می باشد.
- رزومه کاری (سوابق اجرایی مرتبط ، تجهیزات در تملک پیمانکار ، تخصصها و ...) شرکت کنندگان در مناقسه برای ارزیابی بصورت کامل اخذ گردد.

تاریخ : 1403/12/5

تایید :

تنظیم :

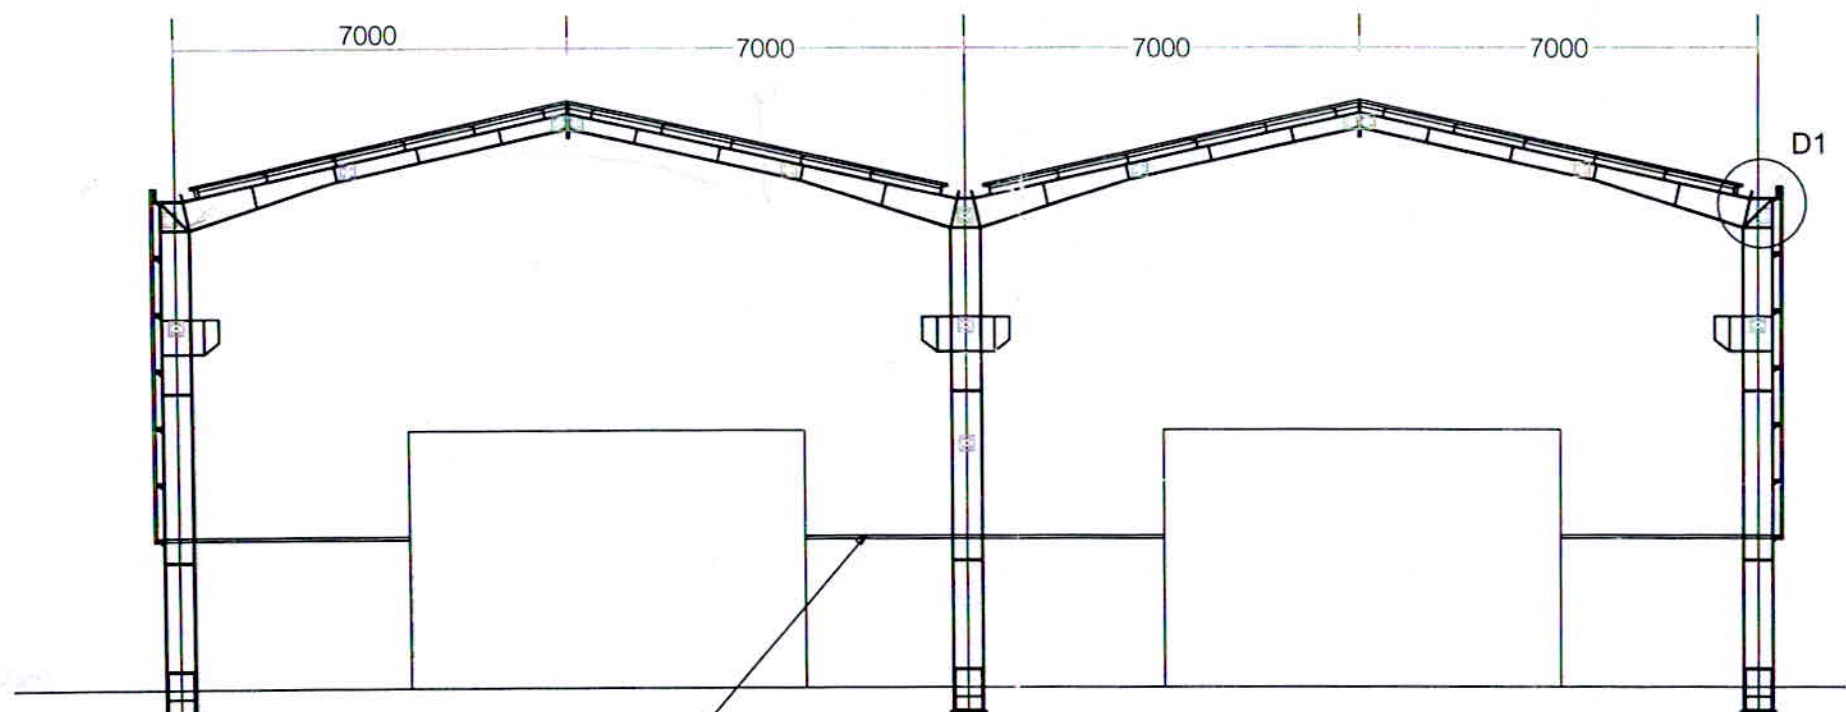

فلانشینگ بالای پنجره
نیشی 60*60

ورق گالوانیزه 2 میلیمتر

ورق فلاشینگ

قوطی 40*100

ناودانی 120

پوشش ساندویچ پانل

قوطی 40*100

کف خواب 4 اینچ

D1

Handwritten signatures and notes in blue ink.

Handwritten signature and notes in blue ink.